



■ 特 長

- 1.小形軽量
- 2.低価格
- 3.保守点検が容易
- 4.前面スイッチにより警報設定が容易

FEATURES

- 1.Compact and lightweight
- 2.Low cost
- 3.Easy maintenance
4. Employs an easy to use switch for alarm setting


■ 仕 様

SPECIFICATIONS

MODEL 型 式		PHC-6B	ORC-6B
ITEM 品 名		Controller pH 指示調節計	Controller ORP 指示調節計
MEASURING OBJECT 測 定 項 目		pH	ORP
MEASURING PRINCIPLE 測 定 原 理		Glass electrode method ガラス電極方式	Metal electrode method 金属電極方式
MEASURING RANGE 測 定 範 囲		0~14pH	±700mV
REPEATABILITY (not including sensor) 繰 返 性 (検出器含まず)		0.1pH	10mV
ALARM SETING METHOD 警報設定方法		By front panel switch 前面スイッチによる	
CONTACT OUTPUT 接 点 出 力		H,L Each 上下限 各 1ab	
CONTACT CAPACITY 接 点 容 量		(Resistance load) AC250V 5A (抵抗負荷)	
OUTPUT 出 力	standard 標 準	Non isolation 0~14pH / ±100mV 非絶縁出力	Non isolation ±700mV / ±100mV 非絶縁出力
	OPTION オ プ シ ョ ン	Isolation OUTPUT DC±5mV or DC±500μA or DC4-20mA 絶縁出力	
POWER SOURCE 電 源		About AC90 to 240V 50/60 Hz 約 10VA	
WORKING CONDITIONS 使 用 条 件		Temperature 温度 -10~50℃	Humidity less than 90% 湿度 90%以下
WEIGHT 重 量		About 約 2.5kg	
STANDARD ACCESSORIES 標 準 添 付 品		Instruction manual 1 copy 取扱説明書 1部	Mounting bracket 1set 取付金具 1式

■ 構成図


CONSTITUTIONS

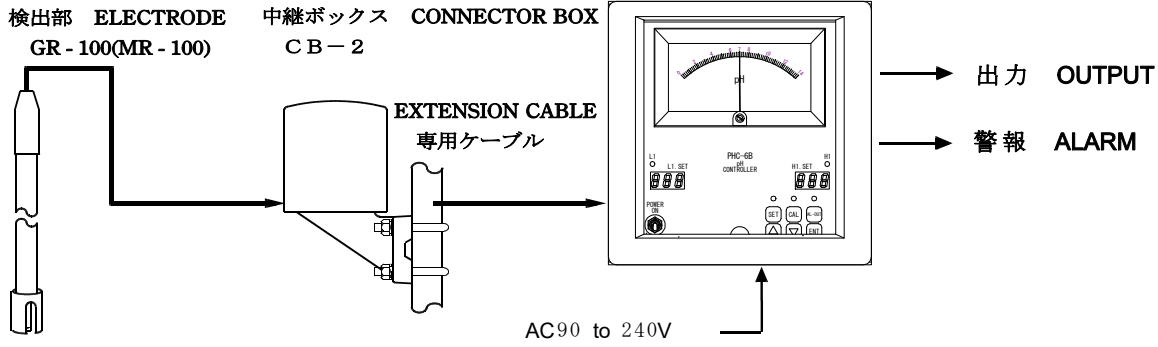

■ 外形寸法図 DRAWING DIMENSIONS(mm)


■ 端子図 TERMINAL

端子ネジ Terminal screw 3mm

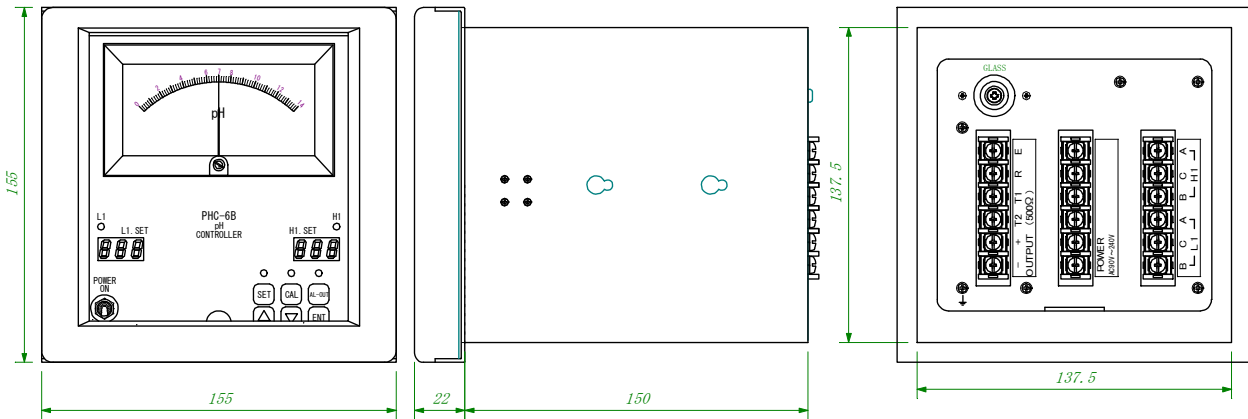

■ パネルカット PANEL CUTTING

■ ご用命には ORDER FORMULA

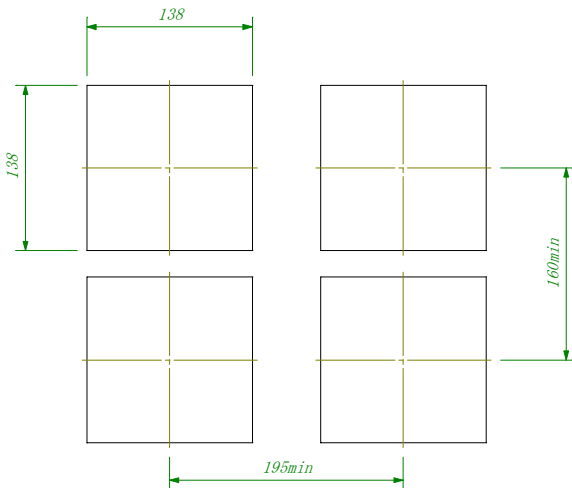

PHC-6B-□□
ORC-6B-□□

- 出力 OUTPUT
- 1 ± 100mV (標準 standard)
 - 2 ± 5mV
 - 3 ± 500 μ A
 - 4 DC4~20mA
- 変換パネル Conversion Panel
- 1 無し Without (標準 standard)
 - 2 有り Provided

パネルカットが145角の場合変換パネルを用いて計器本体を取り付けて下さい。
For the case that the panel-cut is of 145 degrees, install the instrument main unit by using the conversion panel.

本カタログに記載された仕様は、品質改良のため予告無く変更することがあります。
Specification described in this catalog will be subject to change without notice.



富士精密電機株式会社
FUJI SEIMITSU DENKI Co.,Ltd.

<http://www.fsd.co.jp/>

本社 〒153-0063 東京都目黒区目黒2丁目15番14号
Head Office 15-14, Meguro 2-chome, Meguro-ku, Tokyo 153-0063
TEL: 03-3716-3441 (代表) FAX: 03-3716-3820
静岡営業所 〒431-0431 静岡県湖西市鷺津1049-16
Shizuoka Office 1049-16, Washizu, Kosai, Shizuoka 431-0431
TEL: 053-576-0093 (代表) FAX: 053-576-4722

代理店 AGENT