

実用形PH調節計 PHC-6型 実用形ORP調節計 ORC-6型

本器はPH (ORP) 調節計の汎用品として、
当社の全技術を結集した低コスト製品です。
取扱いも極めて簡単で廃水処理に最適です。



特 徴


- PH (ORP) 増巾部は多年の経験を生かし、オールソリッドステートの簡単で、高信頼性の直流増巾器です。
- 設定部は比較回路2個による非常に安定で正確な比較器です。
- 内部増巾器の回路チェックがボタン1個で簡単に出来ます。
- 士500uA フルスケールの出力端子があり当社のFR-5型小型記録計に接続可能です。
- 合理化設計、増産用設計で価格が非常に安くなりました。
- 検出部は当社のGR-1型ガラス複合電極 (PH用)、MR-1型ORP複合電極が直結に最適です。
- 性能は通産省の型式承認規格を保証します。

仕 様

目 盛	0 ~ 14PH (ORPは±700mV)
測 定 精 度	± 1 % (フルスケール)
電 源	AC100V ± 10% 50HZ / 60HZ
消 費 電 力	約 5 VA
警 報 接 点	
設定構成	上、下限共 1 ab
設定範囲	上、下限共 全目盛範囲
接点容量	AC200V 5 A
周囲温度	0 ~ 50℃

外形寸法図

7.1 外 観 図

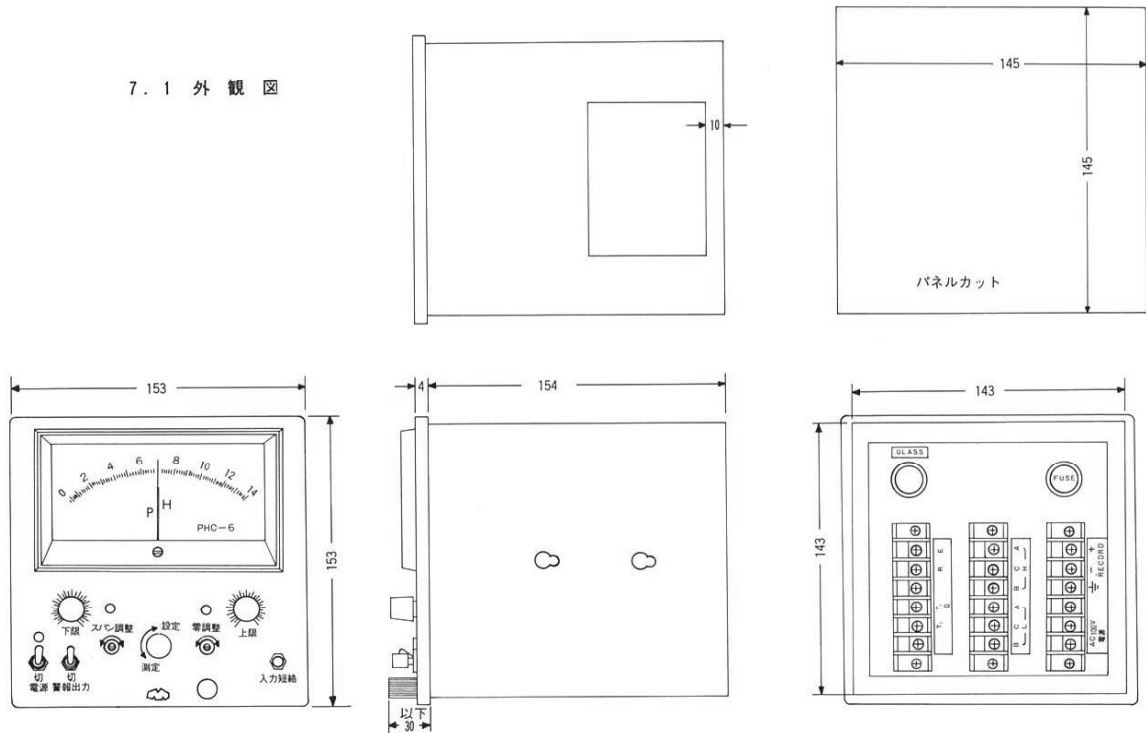

本記載事項は品質向上等の理由により事前連絡なしに変更する事がありますので、ご了承ください。



J I S 表示許可工場・公害計器製造登録工場

富士精密電機株式会社

本 社 〒141 東京都品川区西五反田 7-20-9
 TEL (03) 492-2 6 0 2 (代)
 鷺津工場 〒431-04 静岡県湖西市鷺津 1 1 2 2-2
 TEL (05357) 6 - 0 0 9 3

代理店