


端子ネジ : M3  
端子幅 : 6.2mm

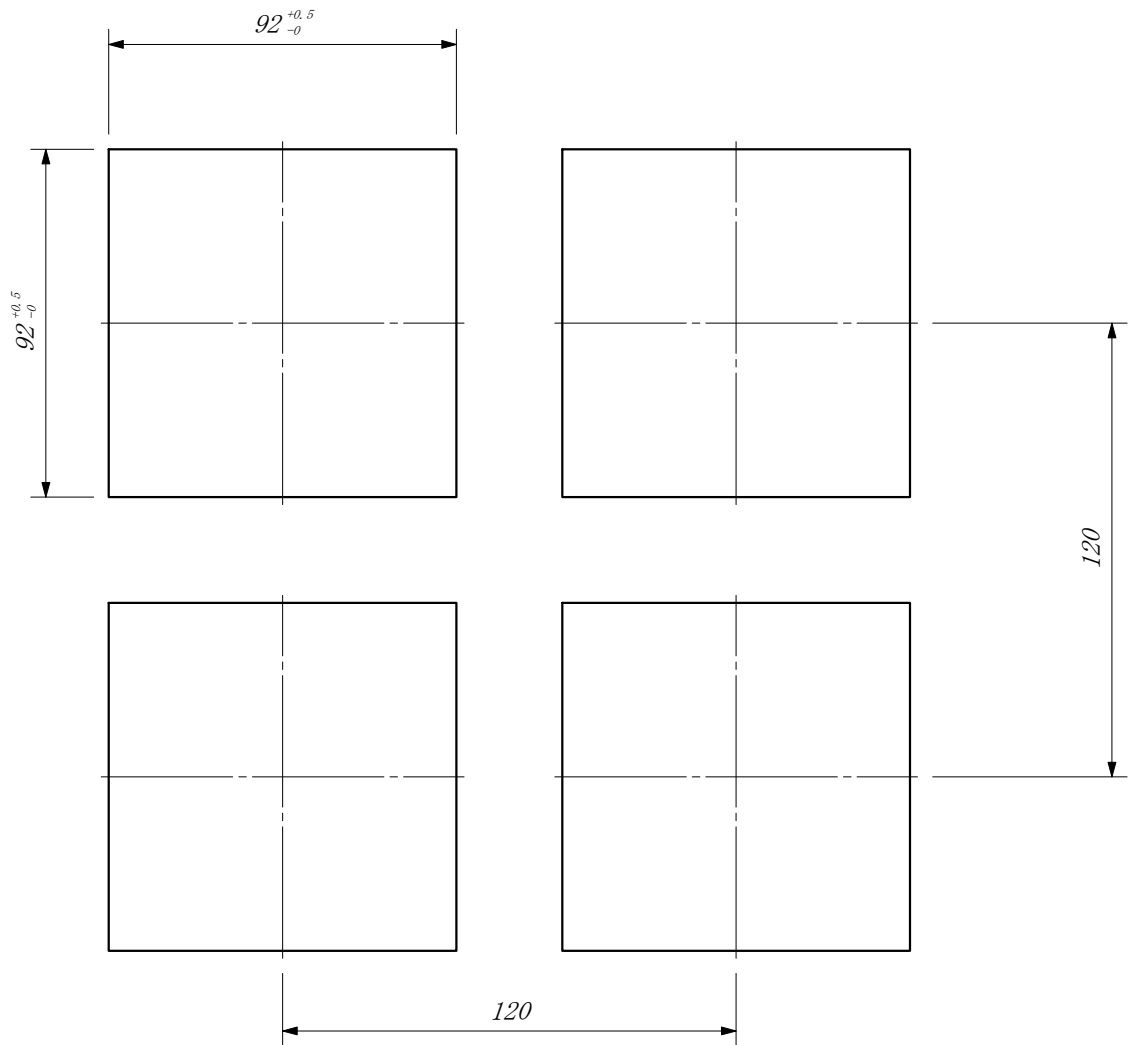

パネルカット

アナログ入力	DC4-20mA
入力点数	3ch
記録間隔	1, 2, 5, 15, 30秒 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60分 より選択
記憶媒体	メモリーカード 容量2GB FAT16
電源電圧	AC85~264V 50/60Hz 約20VA
使用温度範囲	0~50℃
質量	約0.6kg
ケース材質	ABS樹脂ガラス入り

部番	材質	処理	仕上	個数	公差	1/2 尺度
第三角法 単位mm			型式	富士精密電機株式会社		
日付	2018年7月16日		FDL-1Aデータロガー			
記号	記事	年月日	担当	承認	検図	製図 村井
				名称	外形寸法図	
				図番	FDL100A	